


# DUS217-CD

DUS217-CDは耐摩耗性に優れ、熱を加えることで簡単に装着できる特殊素材です。


また、表面をプレスすることによりブランドロゴ、デザインパターン等、様々なエンボス加工を加えることも可能です。

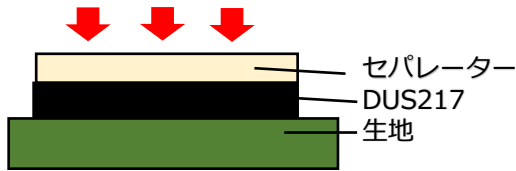

①熱プレス  
140~150℃ 20~30秒



②セパレーターを剥がす

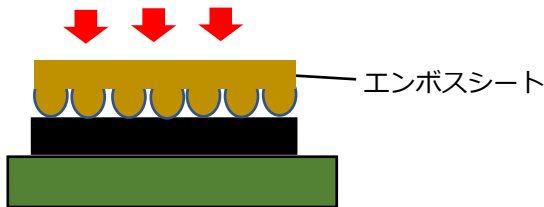

③エンボスシートを当て上から熱プレス  
140~150℃ 10~20秒



④エンボスシートを剥がすと柄が転写されます




膝補強材



エンボス有



エンボス無



ユニフォーム等の型くずれ防止

【 規格在庫品 】

0.25mmt × 1050mm幅 × 50m 1Rから出荷可能